


Opt. kötéstartó kazetta 24/ 6sz (h/gyt) [17076]

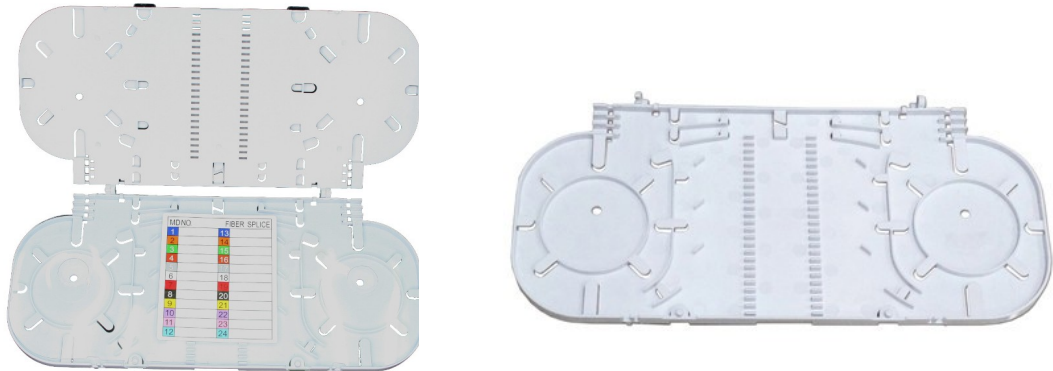

- sorolható
- áttetsző védőlemez
- fehér, műanyag
- 24 szál
- H: 110mm | Sz: 245mm | M:7mm

A kötészvédő / tartó modulok, 16 db mechanikus száltoldó kettősével, egy üres hely kihagyásával helyezhető el.

Kötészvédő zsugorcsonkok esetén a 2,8 - 3,5 mm átmérőjű típusok használata esetén, 24 db rögzítésre ad lehetőséget.

Minden kazetta rendelkezik transzparens védőlemezzel, így a szálak védve vannak.

A kazetta félmagas, záró és patent elemek nélküli alap mérete 5,9 mm, teljes magassága pedig 7 mm. Sorolható, így kényelmesen elfér 6 db egymás fölött is, könnyedén kialakítható 144 szál/1unit-os optikai patchpanel kapacitás.

A kazetta belsejében a kábelek kényelmes elhelyezését tartófülek segítik, két oldalon kialakított szálpufferrel.

Rögzítését tekintve, alkalmas bármely optikai patchpanel kazettarögzítési megoldásával történő stabil beépítésre.

A kazetta egy oldalon könnyen sorolható

- az áttetsző fedélen könnyen feliratozható szálazonosító tábla található, amelyen lehetőség van a szálak megnevezésére, dokumentálására,
- a kábelek, szálak rögzítésére és tehermentesítésére 6 bemeneti nyílás szolgál,
- a fogadott kábelek 2,5 mm széles kábelpötegelővel tehermentesíthetők (nem része a csomagnak),
- mechanikailag erős kivitelű műanyag (ABS műanyag),
- az előbbieken alapján, akár közvetlenül is alkalmazható egyéb szerelvénydobozokban. (Ø 4 mm-es elő-alakított furathelyek, 172 mm furattávolsággal, használatával, vagy ragasztással. Rögzítése ragasztással is könnyen és megbízhatóan megoldható.)